

# L'élimination de résidus de matière synthétique sans aucune abrasion


Sablux Technik AG  
Bramenstr. 14  
CH-8184 Bachenbülach  
Suisse  
Tél. 043 411 44 22  
Fax 043 411 44 23  
<http://www.sablux.ch>



MasterClean XS 55

Tous les transformateurs de plastiques connaissent le problème de dépôts dans la pièce moulée. Le nettoyage des pigments de couleur - et des dépôts de matières de remplissage ainsi que des impuretés des outils et des convoyeurs fait partie du travail quotidien. En utilisant des milieux de sablage sans abrasif avec des tailles de grains diverses, l'ensemble des dépôts de plastique peut être retiré sans modifier la structure ni endommager les gravures et les bords de séparation, la plupart du temps, en quelques minutes. Les pièces usinées, même correctement recouvertes, peuvent être nettoyées, sans endommager leur revêtement. Étant donné qu'aucun produit chimique n'est utilisé et que la surface à nettoyer n'est pas exposée à des températures élevées, les effets indésirables peuvent être exclus.

Pour nettoyer les salissures grossières, les installations de sablage sous pression avec des puissances particulièrement élevées sont utilisés. Le milieu de sablage utilisé est rempli dans un récipient sous pression spécial et directement enrichi avec l'air comprimé. Par cette technologie, on atteint une forte accélération du milieu et un nettoyage optimal, même en cas de très fort encrassement. Pour le nettoyage des convoyeurs d'extrudeuse et des composants de taille similaire, MasteClean est pourvu d'ouvertures latérales permettant de glisser ces pièces.

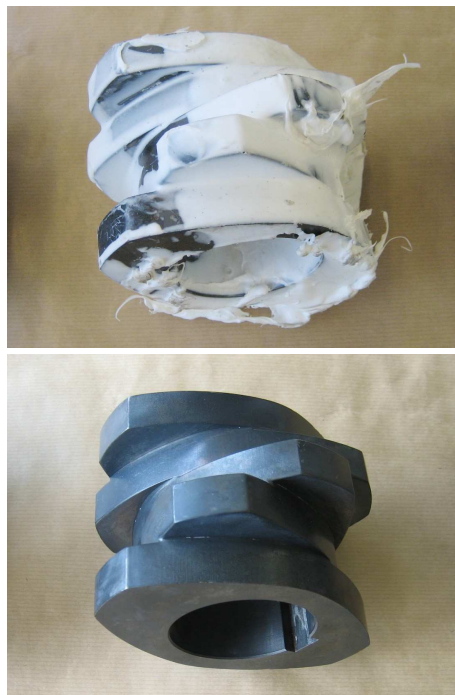

Segment de vis sans fin avant et après le nettoyage

## MasterClean XS 55

XINTECH SYSTEMS

# Fiche technique

Sablux Technik AG  
Bramenstr. 14  
CH-8184 Bachenbülach  
Suisse  
Tél. 043 411 44 22  
Fax 043 411 44 23  
<http://www.sablux.ch>

Dimensions de la cabine:    Largeur                            560 mm  
   Profondeur                        766 mm  
   Hauteur                            1'419 mm

Espace de travail:            Largeur                            545 mm  
   Profondeur                        370 mm  
   Hauteur                            350 mm

Poids environ:                120 kg  
Quantité d'air transporté: ± 700 Ltr./min.  
avec 4 bar et buse à sabler ø 4 mm

Plage de pression:            1 - 6 bar  
Branchement électrique    230 V / 50 Hz  
Branchement l'air            G1/4"

## Équipement:

- Séparateur d'eau
- Grille de travaille en tôle percée
- Verre avant de sécurité ESG
- Gants résistants à l'abrasion, amovibles, rembourrés en tricot
- Buse à sabler ø 4mm, valve de réduction et manomètre 10 bar
- Cuve de sablage sous pression travaillant automatiquement
- Système de dépoussiérage de cabine et de séparation de la poussière intégré
- Pédale à pied
- Système de filtre ultra-performant intégré avec 2 cartouches de filtre avec nettoyage automatique
- Tiroir pour poussière
- Interrupteur final de la porte
- Écluses pour vis (max. ø 50) (optionnelle)

# MasterClean XS 55

XINTECH SYSTEMS